

01 Produktbeschreibung / Product description

DE

Universelle Tauchhülse aus Messing für alle gängigen Kabelfühler mit einer Schutzhülse von maximal 6 mm. Die Tauchhülse ermöglicht einen guten thermischen Kontakt mit dem zu messenden Medium und ermöglicht den Austausch eines defekten Fühlers, ohne den geschlossenen Kreislauf unterbrechen zu müssen. Die Tauchhülse ist vernickelt und kann bis 150°C eingesetzt werden.


EN

Universal brass immersion sleeve for all common cable sensors with a protective sleeve of max. 6 mm. The immersion sleeve enables good thermal contact with the medium to be measured and allows the replacement of a defective sensor without interrupting the closed circuit. The immersion sleeve is nickel-plated and can be used up to 150°C.

02 Technische Spezifikationen / Technical specifications

MERKMAL / PROPERTY	AUSFÜHRUNG / SPECIFICATION
Material Material	Messing, vernickelt Brass, nickel-plated
Einbaulänge Insertion length	50, 100, 150, 200, 250, 300 mm 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Gewinde Thread	G1/2 DIN EN 228-1 G1/2 DIN EN 228-1
Schlüsselweite Wrench size	SW 22 SW 22
Kabelfixierung Cable fixation	Feststellschraube M4 Locking screw M4
Passend für Fühler-Ø Suitable for sensor Ø	bis 6 mm up to 6 mm
Temperaturbereich Temperature range	Max. 150 °C Max. 150 °C
Druckbereich Pressure range	Max. 5 bar Max. 5 bar
Ursprungsland Country of origin	Deutschland Germany
Zolltarifnummer Customs tariff number	90259000 90259000

03 Maßzeichnungen / Dimensional drawings

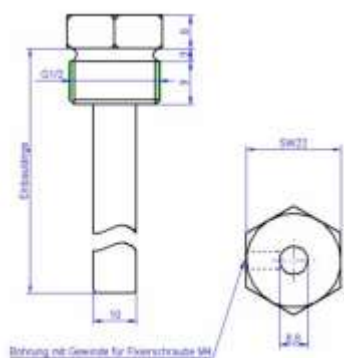

Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben. / All dimensions in mm unless stated otherwise.